


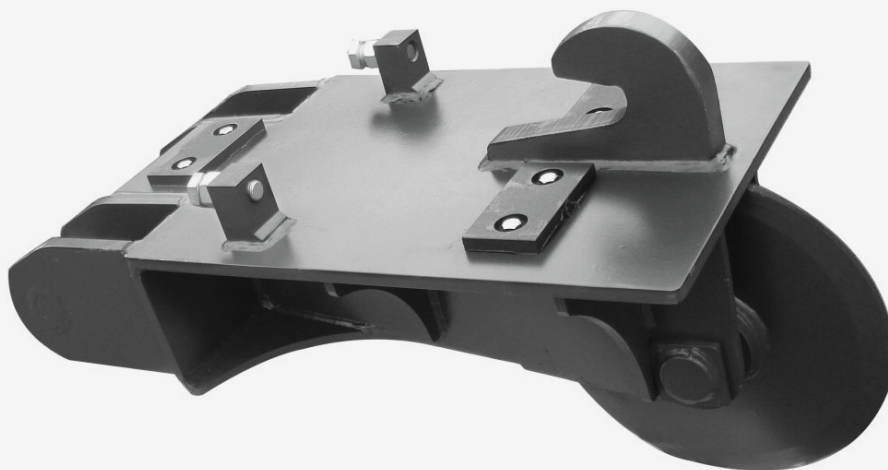

Götene Asfaltskärare

En av marknadens kraftigaste asfaltskärare från Götene med skärdiameter Ø400 eller Ø500 mm.


Mycket enkel att underhålla tack vare sin konstruktion med ett fåtal delar.

Trissan är i Hardox 450-material. Asfaltskäraren har väldimensionerade axlar och bussningar. Axeln till trissan är kraftig och genomgående lagrad. Lagret består av en utbytbar bronsbussning.

Passar grävmaskiner mellan 12 och 29 ton.

Egenskaper

- Asfaltskärare med utmärkta skäregenskaper och robust konstruktion.
- Trissa i Hardox 450.
- Rejåla svetsade stödprofiler. 3.
- Våldimensionerad och vållagrad genomgående axel.
- Utbytbar bronsbussning.
- Trissa med diameter 400 eller 500 mm.
- Lagret består av en utbytbar bronsbussning. Smörjinstruktion medföljer varje produkt.

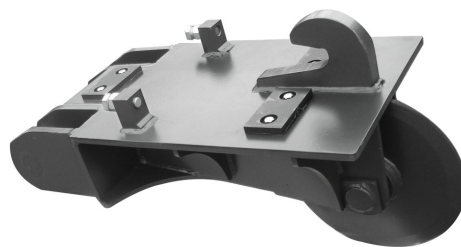

Övrigt:

- *Axel Ø 60 avser lagringens innerdiameter, lagret består av en utbytbar bronsbussning.
- Övriga infästningar offereras.
- Vikterna kan variera beroende på infästning

Teknisk data

Art nr	Artikel	Infästning	Vikt, c:a (kg)	Axel diam (mm)	Trissa diam (mm)	Rekommenderad maskinvikt (ton)
60220S60	Asfaltskärare	S 60	140	Ø 60*	Ø 400	12-18
60221S60	Asfaltskärare	S 60	145	Ø 60*	Ø 500	12-18
60220B20	Asfaltskärare	B-20	155	Ø 60*	Ø 400	13-22
60221B20	Asfaltskärare	B-20	170	Ø 60*	Ø 500	13-22
60225B27	Asfaltskärare	B-27	210	Ø 60*	Ø 400	18-29
60225S70	Asfaltskärare	S-70	180	Ø 60*	Ø 400	17-25
60226B27	Asfaltskärare	B-27	225	Ø 60*	Ø 500	18-29
60226S70	Asfaltskärare	S-70	195	Ø 60*	Ø 500	17-25
60220	Trissa 400 mm			Ø 60*	Ø 400	
60221	Trissa 500 mm			Ø 60*	Ø 500	
60222	Axel			Ø 60*		
BRM60/65-70	Bronsbusning lös (ingår vid köp av trissa).					

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/en>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.