



Götene Redskapsfäste G-Lock

Växla redskap tryggt med säkra redskapsfästet G-Lock från Götene.

Götenes serie G-Lock är en ny generation redskapsfästen som uppfyller dagens normer för säker låsning av redskap på grävmaskiner.

Tack vare den genomtänkta konstruktionen och ett fåtal komponenter är fästena enkla att montera, använda och underhålla. G-Lock passar alla grävmaskinsmärken.

Från S60 och uppåt. För grävmaskiner mellan 12 och 50 ton.

Egenskaper

Redskapsfästena är mekaniska och hydrauliska. Kärnan i konstruktionen är en mekanisk, fjäderbelastad avkänningsarm och en hydraulisk spärrventil som verkar i samspel med fästets låscylinder. För att redskapslåset ska kunna aktiveras måste redskapets axlar vara i rätt position i fästet.

G-Lock har ingen egen elektronik utan använder maskinens eget system med akustisk signal som varnar om låset är öppet. Låskilens indikeringsstång visar visuellt om fästet är låst.

Serien G-Lock uppfyller dagens branschnormer och marknadskrav och möter framtidens internationella regelverk som är under utredning.




Produktfördelar

- Elimineras risken att redskapet kopplas felaktigt.
- Märkesoberoende.
- Hydrauliskt och mekaniskt. Få komponenter.
- Enkel inkoppling. Underhållsfritt.
- Strenx S355 alt 700 i gavlar och låskil, beroende av fästesstorlek.



Övrigt

- Redskapsfästen levereras som standard utan axlar (och ledlager); maskinens originalaxlar skall användas.
- Axlar och ledlager kan offereras separat.
- Vissa grävmaskiner kan kräva specialanpassning.

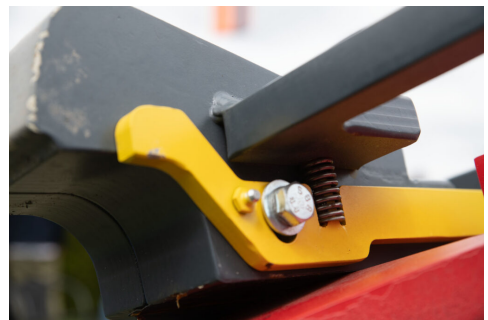

Teknisk data

Art nr	Artikel	Bredd	Vikt, c:a (kg)	Axel diameter (mm)	Rekommenderad maskinvikt (ton)
20236SF	S60 hydr G-lock	338 mm	160	Ø 60	12 - 18
20241SF	S70 hydr G-lock	448 mm	220	Ø 70	17 - 25
20246SF	S80 hydr G-lock	588 mm	350	Ø 80	25 - 40
20248SF	S90 hydr G-lock	748 mm	600	Ø 90	30 - 50
20626SF	G90 hydr G-lock	623 mm	590	Ø 90	30 - 50

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/en>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.