


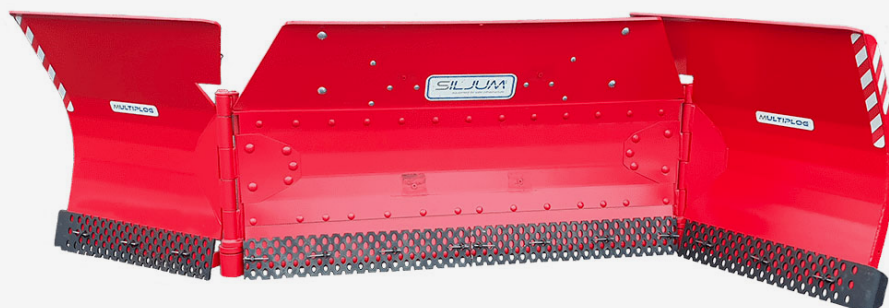

Siljum Multiplog M-line

Siljum Multiplog M-line är vår senaste plogmodell med manövrerbara sidovingar. M-line är uppbyggd i moduler och har en robust och flexibel konstruktion.

Multiplog M-Line är en servicevänlig och moduluppbyggd plog som har stora likheter med storebror Multiplog X-line.

Plogen finns i tre olika arbetsbredder, 4050 mm, 4500 mm samt 5100 mm. Den fungerar utmärkt även på mindre maskiner.

M-Line är en flexibel plog och kan beställas med kupade eller fjädrande vingar, 2-slang eller 4-slang. Levereras som standard med släta plogstål och BM-fäste.

Passar hjullastare med maskinvikt från 7 till 18 ton.

K = Kupad vinge

X = Fjädrande vinge, typ Multiskopa.

Egenskaper

- Siljums plogserie M-line är uppbyggd i moduler. Den är servicevänlig, håller högsta kvalitet och har ledande egenskaper precis som våra andra multiplogar.
- Siljums Multiplog M-Line är en smidig och mycket funktionell plog för snöröjning med god driftsäkerhet.
- De hydrauliskt styrda vingarna kan vinklas 165 grader.
- Angreppsvinkeln mot vägbanan är 15 grader.
- Mittdelen kan vinklas 31 grader till vänster och 34 grader till höger.
- Kan levereras med 2 eller 4 slangar.
- Ett säkerhetssystem med chockventiler gör att vingarna fjädrar undan vid påkörning av hinder.
- Har vändbara och lätt utbytbara skärstål.



Teknisk data

Art Nr	Modell	Arbetsbredd (mm)	Vingbredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt, c:a (kg)	Rekommenderad maskinvikt (ton)
23214012K-0311	M-Line 2140, 2-slang	4050	910	1090	1700	7-12
23214013K-0311	M-Line 2140, 4-slang	4050	910	1090	1700	7-12
23214012X-0311	M-Line 2140X, 2-slang	4050	910	1090	1700	7-12
23214013X-0311	M-Line 2140X, 4-slang	4050	910	1090	1700	7-12
23214612K-0311	M-Line 2146, 2-slang	4500	1220	1090	2100	7-12
23214613K-0311	M-Line 2146, 4-slang	4500	1220	1090	2100	7-12
23214612X-0311	M-Line 2146X, 2-slang	4500	1220	1090	2100	7-12
23214613X-0311	M-Line 2146X, 4-slang	4500	1220	1090	2100	7-12
23254612K-0311	M-Line 2546, 2-slang	4500	910	1090	2100	7-12
23254613K-0311	M-Line 2546, 4-slang	4500	910	1090	2100	7-12
23254612X-0311	M-Line 2546X, 2-slang	4500	910	1090	2100	7-12
23254613X-0311	M-Line 2546X, 4-slang	4500	910	1090	2100	7-12
23255012K-0311	M-Line 2550, 2-slang	5100	1220	1090	2400	9-18
23255013K-0311	M-Line 2550, 4-slang	5100	1220	1090	2400	9-18
23255012X-0311	M-Line 2550X, 2-slang	5100	1220	1090	2400	9-18
23255013X-0311	M-Line 2550X, 4-slang	5100	1220	1090	2400	9-18
Anm.	Infästning standard BM. Släta plogstål.					
	K=Kupad vinge X=Fjädrande vinge, typ Multiskopa.					

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/en>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.