


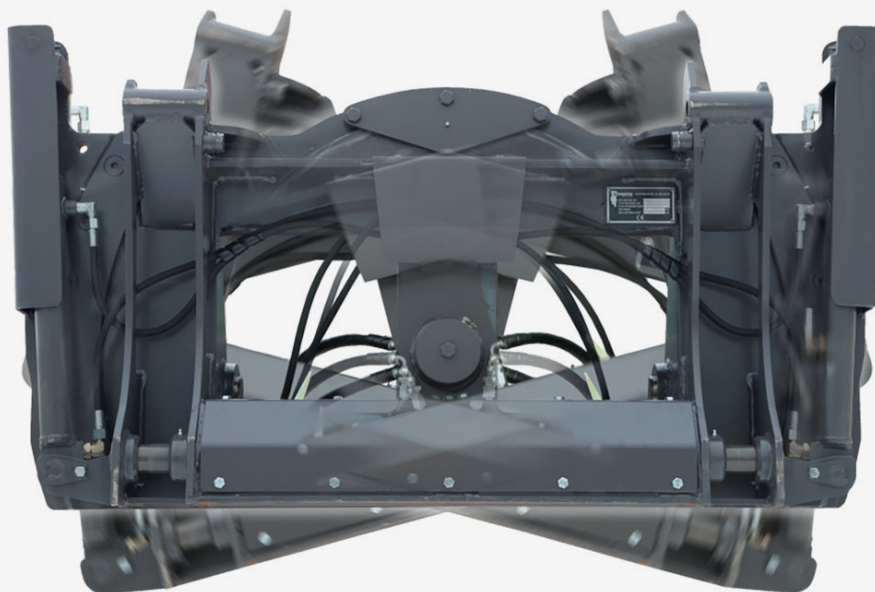

Ufo Redskapstilt

Ufos hydrauliska redskapstilt, även kallat skevfäste, är originalet på marknaden sedan 20 år tillbaka.

Konstruktionen är välbeprövad och produkten ökar hjullastarens effektivitet och nytta. Redskapstilten är utmärkt vid planeringsarbeten, pallhantering, sopning och många fler arbetsuppgifter.


Redskapstilten är ett hydrauliskt ställbart fäste som kan ställas i upp till ± 15 , ± 20 eller ± 25 graders horisontalläge beroende på modell. Fästet gör det enkelt att arbeta vid markojämnheter, sidolutningar och precisionsarbeten.

Redskapstilten går att beställa med flytlägesfunktion som låter redskapet följa underlaget oavsett ojämnheter. Det är särskilt användbart vid exempelvis snöröjning.

Centralsmörjning finns som tillval.

Egenskaper

- Horisontellt, hydrauliskt ställbart redskapsfäste.
- Kan tilta upp till $\pm 15^\circ$, $\pm 20^\circ$, $\pm 25^\circ$ beroende på modell.
- Hydraulisk redskapslåsning är standard.
- Robust konstruktion.

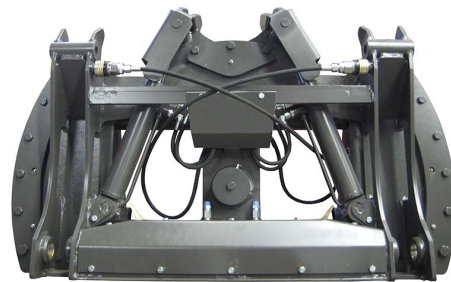

Övrig information

För redskapstilt 15° samt 25° gäller: Redskapstilt som ska direktinfästas levereras som standard med 2 slangar. Maskinens egen låskrets kopplas till redskapslåset på redskapstilt.

Redskapstilt som kopplas som adapter levereras som standard med fyra slangar.


För redskapstilt 20° gäller: Redskapstilt som ska direktinfästas eller kopplas som adapter levereras som standard med 4 slangar.

Adapter levereras med ett stativ för avställning.

Centralsmörjning går att få som tillval.



Redskapstilt 15°

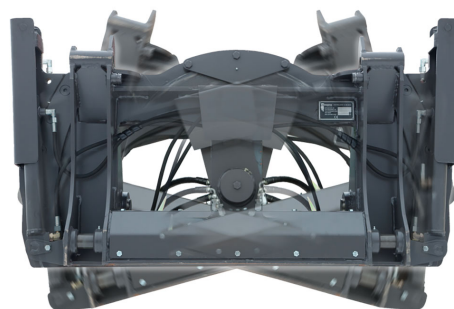


Redskapstilt 20°

(Adapter 20° levereras alltid med ett stativ för avställning.)



Redskapstilt 25°

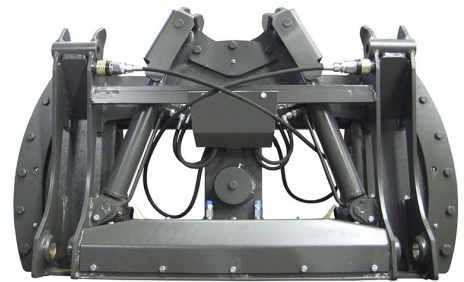

Teknisk data

Art nr	Infästning	Tiltvinkel (grader)	Vikt, c:a (kg)	Rekommenderad maskinvikt (ton)
515016	Direktinfäst	20	200-230	1,0-7,0
515015	Direktinfäst	15	460	7,0 - 10,0
515011	Direktinfäst	15	520	10,1 - 12,0
515012	Direktinfäst	15	650	12,1 - 14,0
515013	Direktinfäst	15	825	14,1 - 20,0
525015	Direktinfäst	25	470	7,0 - 10,0
525011	Direktinfäst	25	525	10,1 - 12,0
525012	Direktinfäst	25	600	12,1 - 14,0
515006	Adapter	20	200-230	1,0 - 7,0
515001	Adapter	15	330	7,0 - 10,0
515009	Adapter	15	415	10,1 - 14,0
515008	Adapter	15	675	14,1 - 20,0
525001	Adapter	25	340	7,0 - 10,0
525009	Adapter	25	420	10,1 - 14,0
50015	Ventil för flytlägesfunktion	Gäller modell: 15° & 25°		
EV03	Flytlägesfunktion mot läckledning	Gäller modell: 20°		
EV04	Flytlägesfunktion mot ack.	Gäller modell: 20°		
50025	Centralsmörjning	Gäller modell: 15° & 25°		

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/en>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.