


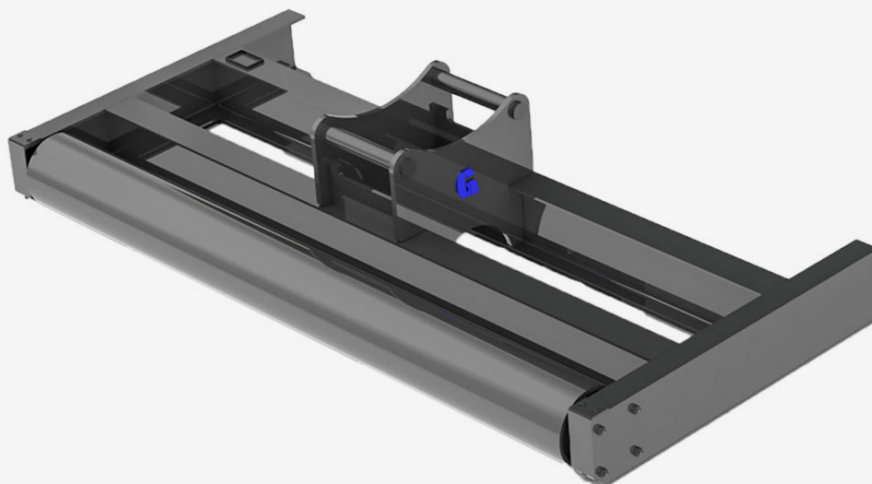

Götene avrettingsbjelke med rulle

Avrettingsbjelke med rulle fra Götene for effektiv komprimering og utjevning av overflater.


Kraftig konstruksjon for høye krav. Vals for optimal komprimering. Finnes i ulike bredder.

Komprimerer og jevner materialet veldig effektivt.

Passer gravemaskiner mellom 8 og 30 tonn.

Produktegenskaper

- Kraftig rulle med solide lagre for optimal komprimering.
- Stadig bygging.
- Finnes i ulike bredder.
- Avrettingsbjelke med sidegavler for effektiv materialhåndtering.
- Komprimerer og jevner materialet veldig effektivt.
- S-feste er standard, andre fester finnes som tilvalg.

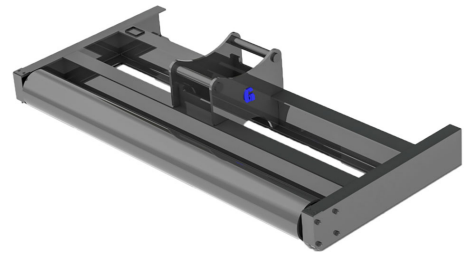

Teknisk data

Artikkelnr.	Artikkel	Vekt, ca. (kg)	Bredde (mm)	Rullediameter (mm)	Anbefalt maskinvekt (tonn)
87200	Avrettingsbjelke med rulle 2000	375	2000	250 mm	
87230	Avrettingsbjelke med rulle 2300	425	2300	250 mm	
87250	Avrettingsbjelke med rulle 2500	480	2500	250 mm	
87270	Avrettingsbjelke med rulle 2700	500	2700	250 mm	
87300	Avrettingsbjelke med rulle 3000	550	3000	250 mm	

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/nb>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.