


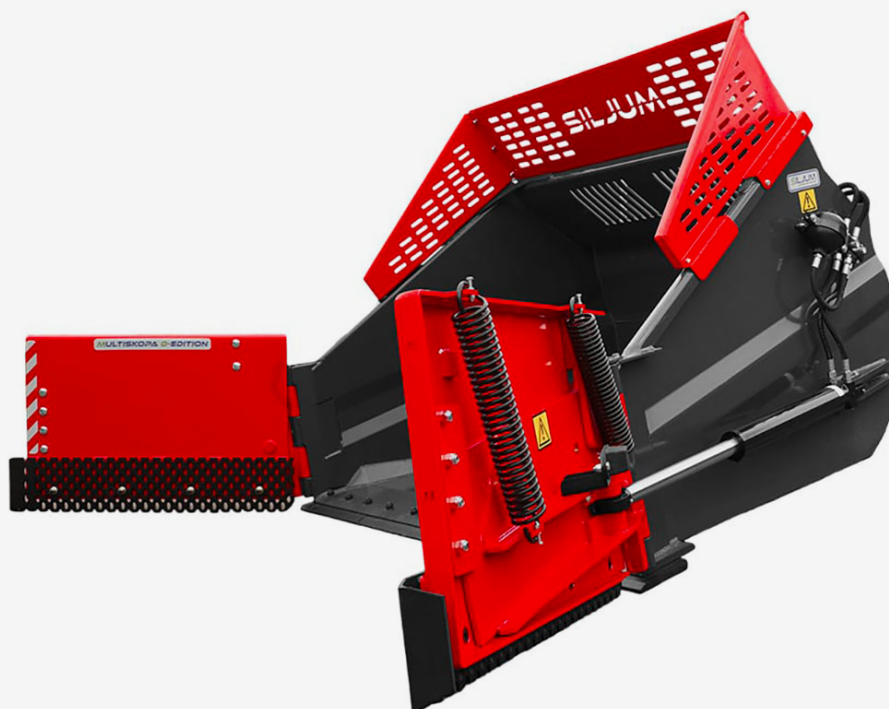

Siljum Multiskuffe D-edition

Våre multiskuffer er populære blant både førere, entreprenører og bestillere takket være deres fleksibilitet med justerbare klaffer. Med multiskuffen blir snøryddingen effektiv og presis.

Siljum Multiskuffe D-edition har to individuelt kontrollerte sidevinger som enkelt styres fra førerhuset. For å unngå skader ved kollisjon er klaffene utstyrt med sjokkventil. I tillegg er skuffen og sideklaffene utstyrt med vendbare slitestål.

Skuffen er standardutstyrt med glatte sparskjær og vingene har P300 isriverskjær.

Multiskuffe D-edition finnes i størrelser fra 2,2 til 9 kubikkmeter og passer til hjullastere fra 8 til 28 tonn.


Produktfordeler

- Er overlegen i snørydding av gater, veier, parkeringsplasser, gårdsplasser, skoler, idrettsplasser og industriområder.
- Takket være fleksibiliteten er den ideell for å rydde både trange rom og store områder.
- Etterlater ingen snøkanter etter seg. Gjør det mulig å styre snøen akkurat dit den skal.
- Sidevingene styres hydraulisk og individuelt fra førerhuset.
- Vingene gir sjåføren muligheten til å veie inn for faste hindringer uten å endre retning eller miste hastighet.
- Hver vinge er fjærbelastet og høydejusterbar. Dette gjør det mulig å plassere klaffene på fortøyet og samtidig ha skuffeskjæret mot gaten.
- Skuffene kan tiltes opp ca 40 cm i bakkant med vingene foldet fremover. Multiskuffen rydder fortsatt rent. Denne egenskapen gjør at det spiller mindre rolle hvordan skuffen vinkles mot bakken.
- Fordeler slitasjen på stålet, siden vingene demper ujevnheter.



Produktegenskaper

- Patenterte fjærende vinger.
- Myk og jevn kjøring.
- Endeposisjonsdempende sylindere.
- 2 akkumulatorer + sjokkventiler.
- Elektrisk ventil eller 4 styreslanger (4-slange).
- Tilpasset for skuffestål, eller veistål.

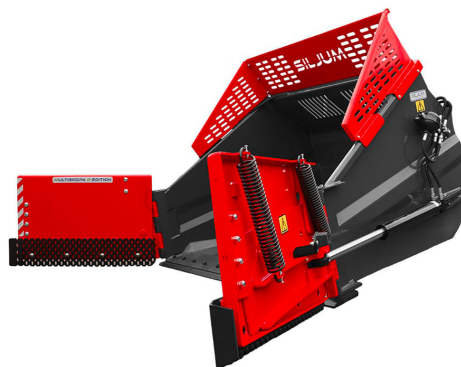

Vinger:

- Patentert fjærende vinge i MC 650-materiale.
- Hver vinge er 1200 mm bred og 780 mm høy.
- Vertikal løftehøyde ca 160 mm.
- Vingene kan vris opp til cirka +/- 15 grader.
- Kan kompletteres med kasteplate.

Flere egenskaper

- Crossover ventil beskytter skuffe og vinger når du rydder snø både fremover og bakover.
- Akkumulator med volum 1 liter, og med trykk 30 bar, er koblet til hver sylinder.
- Manøvrering gjøres med 2 manøvreringsslanger og elektrisk ventil eller koblingsblokk med 4 manøvreringsslanger.
- Kombinert baseskjærer tilpasset både for skuffestål og veistål med 305 mm hulldeling. Asymmetrisk skuffestål er tilgjengelig som beskytter hengselhysene mot slitasje.
- Leveres som standard med glatte spareskjær på skuffa og P300 isriverskjær på vinger.



Extrautstyr

- Forhøyningsskrage. Monteres lett med skruer.
- P300 sparskjær på skuffa.
- P300 HD isriverskjær på skuffa.
- Kasteplate på vingene.

Teknisk data

Artikelnr.	Artikel	Volum (m3)	Bredde min/maks (mm)	Høyde (mm)	Vinge (mm)	Vekt, ca. (kg)	Anbefalt maskinvekt (tonn)
22221212D	D-edition, elventil	2,2	2630 / 4850	1270	1200	1200	8-10
22251212D	D-edition, elventil	2,5	2830 / 5050	1270	1200	1250	9-15
22351212D	D-edition, elventil	3,5	2930 / 5190	1270	1200	1300	9-17
22401212D	D-edition, elventil	4,0	3380 / 5640	1270	1200	1450	12-18
22421212D	D-edition, elventil	4,2	3000 / 5350	1280	1200	1400	12-18
22481212D	D-edition, elventil	4,8	2980 / 5240	1540	1200	1550	14-22
22501212D	D-edition, elventil	5,0	3350 / 5620	1540	1200	1700	14-22
22701215D	D-edition, elventil	7,0	3350 / 6230	1700	1500	2000	14-22
22901215D	D-edition, elventil	9,0	4030 / 6830	1860	1500	2400	22-28
22221312D	D-edition, 4-slang	2,2	2630 / 4850	1270	1200	1200	8-10
22251312D	D-edition, 4-slang	2,5	2830 / 5050	1270	1200	1250	9-15
22351312D	D-edition, 4-slang	3,5	2930 / 5190	1270	1200	1300	9-17
22401312D	D-edition, 4-slang	4,0	3380 / 5640	1270	1200	1450	12-18
22421312D	D-edition, 4-slang	4,2	3000 / 5350	1280	1200	1400	12-18
22481312D	D-edition, 4-slang	4,8	2980 / 5240	1540	1200	1550	14-22
22501312D	D-edition, 4-slang	5,0	3350 / 5620	1540	1200	1700	14-22
22701315D	D-edition, 4-slang	7,0	3350 / 6230	1700	1500	2000	14-22
22901315D	D-edition, 4-slang	9,0	4030 / 6830	1860	1500	2400	22-28

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/nb>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.