


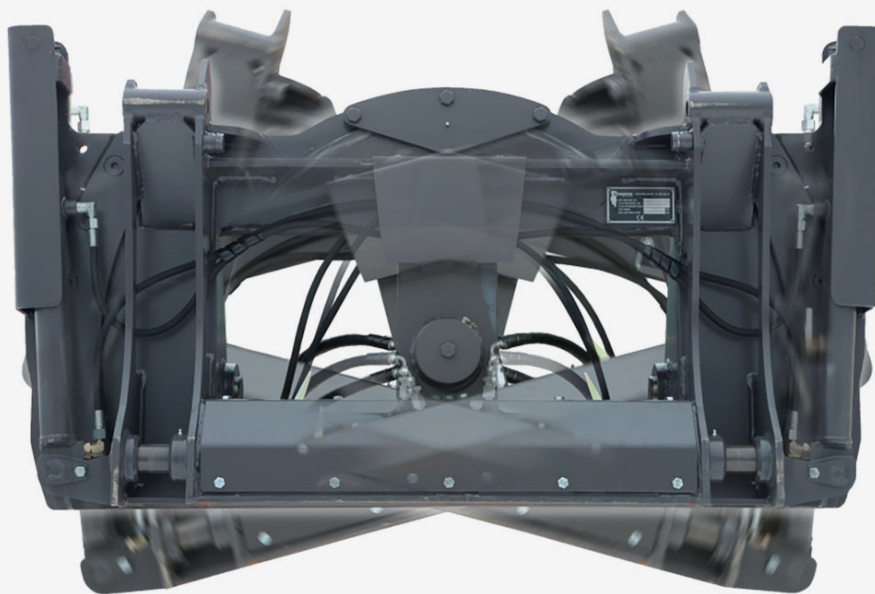

Ufo Redskapstilt

Ufos hydrauliske redskapstilt, også kalt skjevfeste, er originalet på markedet siden 20 år tilbake.

Konstruksjonen er velprøvd og produktet øker hjullasterens effektivitet og nytte. Redskapstilt er utmerket ved planeringsarbeider, pallhåndtering, feiing og mange flere arbeidsoppgaver.


Ufos Redskapstilt er et hydraulisk justerbart feste som kan stilles i opptil ± 15 , ± 20 eller ± 25 graders horisontalposisjon avhengig av modell. Festet gjør det enkelt å arbeide ved ujevn mark, sidehelninger og presisjonsarbeid.

Redskapsholderen kan bestilles med flytmodus som lar redskapet følge underlaget uansett ujevnheter. Dette er spesielt nyttig ved for eksempel snørydding.

Sentralsmøring finnes som utstyr.

Produktegenskaper

- Horisontalt, hydraulisk justerbart redskapsfeste.
- Kan tilta opptil $\pm 15^\circ$, $\pm 20^\circ$, $\pm 25^\circ$ avhengig av modell.
- Hydraulisk redskapslåsing er standard.
- Robust konstruksjon.

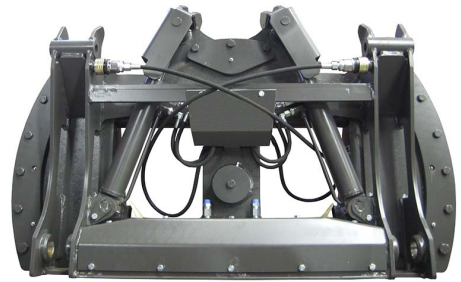

Mer informasjon

For redskapstilt 15° og 25° gjelder: Redskapstilt som skal direkte-monteres leveres som standard for 2-slanget system. Maskinens egen låsecrets er koblet til redskapslåsen på redskapstilten. Redskapstilt som kobles til som adapter leveres som standard med fire slanger.


For redskapstilt 20° gjelder: Redskapstilt som direkte-monteres alternativt kobles til som adapter, leveres som standard med fire slanger.

Adapter leveres med stativ for oppbevaring.

Sentralsmøring er tilgjengelig som ekstrapstyr.



Redskapstilt 15°

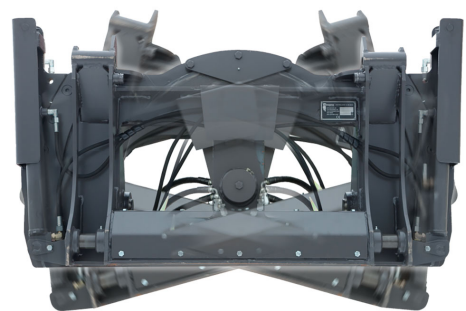


Redskapstilt 20°

(Adapter 20° leveres med stativ for oppbevaring.)



Redskapstilt 25°

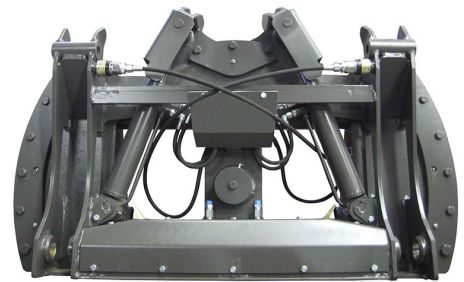

Teknisk data

Artikelnr.	Feste	Tiltvinkel (grader)	Vekt, ca. (kg)	Anbefalt maskinvekt (tonn)
515016	Direkte-montert	20	200-230	1,0-7,0
515015	Direkte-montert	15	460	7,0 - 10,0
515011	Direkte-montert	15	520	10,1 - 12,0
515012	Direkte-montert	15	650	12,1 - 14,0
515013	Direkte-montert	15	825	14,1 - 20,0
525015	Direkte-montert	25	470	7,0 - 10,0
525011	Direkte-montert	25	525	10,1 - 12,0
525012	Direkte-montert	25	600	12,1 - 14,0
515006	Adapter	20	200-230	1,0 - 7,0
515001	Adapter	15	330	7,0 - 10,0
515009	Adapter	15	415	10,1 - 14,0
515008	Adapter	15	675	14,1 - 20,0
525001	Adapter	25	340	7,0 - 10,0
525009	Adapter	25	420	10,1 - 14,0
50015	Ventil for flytfunksjon	Gjelder modell: 15° & 25°		
EV03	Flytfunksjon mot lekkasjeledning	Gjelder modell: 20°		
EV04	Flytfunksjon mot akk.	Gjelder modell: 20°		
50025	Sentralsmøring	Gjelder modell: 15° & 25°		

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/nb>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.