


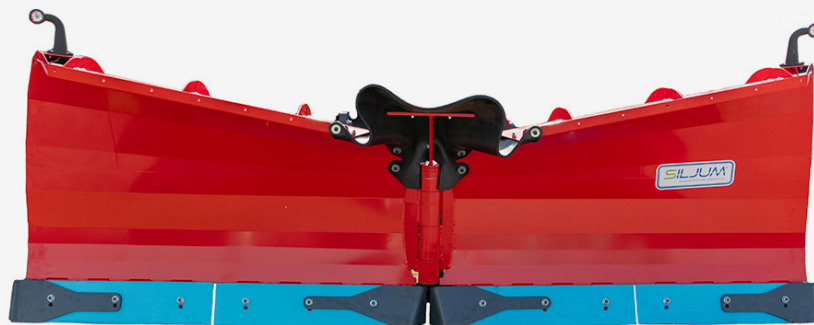

Siljum Vikeplog

Siljums vikeplog er en robust og solid hydraulisk justerbar plog av høyeste kvalitet med klasseledende egenskaper.

En av vikeplogens unike egenskaper er at den som standard kan benyttes med både rett og positiv skjærvinkel på henholdsvis 0 og 20 grader. Gjennom en spesialutviklet skjærholder kan plogen brukes med både rette skjærstål og positive skjærstål.

Vikeplogen er dessuten utstyrt med flytmodus og tre støtteføtter med sliteskor for bedrefølging og kjørefølelse.

Plogen kan utformes som en spissplog (V-plog), diagonalplog eller Y-plog.

Siljums vikeplog passer hjullastere mellom 9 og 22 tonn.

Produktegenskaper

I utviklingsarbeidet har Siljum satset på å lage en robust og driftssikker premiumplog med unike egenskaper og god kjørefølelse.



Justerbar skjærevinkel

Siljums vikeplog kombinerer både en rett og en positiv skjærvinkel: henholdsvis 0 og 20 grader. Gjennom en spesielt utviklet og robust skjærholder kan plogen derfor brukes med både rette skjærstål og positive skjærstål. Innstillingen gjøres med et enkelt håndgrep. Den justerbare skjærvinkelen gjør at plogen blir enda mer allsidig og lettere kan utnyttes i ulike miljøer og underlag uten kompromisser.



Vikeplogen kan for eksempel enkelt benyttes på grusete eller mykere underlag med nullgradig rettstilt skjær uten at plogen går for dypt. Vikeplogen kan deretter like gjerne brukes i hardpakket snø med et positivt tiltatt skjær uten at unødvendig kraft går med til å presse på med maskinen.

Den justerbare skjærevinkelen bidrar til lavere drivstofforbruk, mindre slitasje, reduserer behovet for ulike ploger og gir et bedre plogresultat.

Tre støtteben og flytefunksjon

Unik for Siljums vikeplog er også at den har tre justerbare støtteben med utskiftbare sliteskor i stedet for to som de fleste vendbare ploger på markedet har i dag. Dette er en egenskap som gir en forbedret kjørefølelse. Med tre støtteben flyter vikeplogen bedre mot underlaget, går mye lettere og blir enda mer føyelig.

Vikeplogene er utstyrt med flytfunksjon som gjør at plogen følger veiens konturer uten å være styrt av maskinens posisjon. Dette sammen med plogens tre støtteføtter gir veldig fine kjøreegenskaper og leder til en harmonisk kjøring for maskinføreren.



Godt dimensjonert og sikkert

Siljums vikeplog er en solid plog som er godt bygget, robust og veldimensjonert. Den er utviklet for profesjonelle entreprenører og brukere som stiller høye krav til driftssikkerhet, kjøreegenskaper og som ønsker å være bekymringsløse.

Vikeplogen er utstyrt med sjokkventiler og en akkumulator for å trygt og sikkert kunne håndtere hindringer hvis plogen uventet treffer noe.



Standard og tilleggsutstyr

Som standard leveres Siljums vikeplog med 4-slangelig hydraulsystem, flytfunksjon, justerbar skjærvinkel, glatte skjærstål, tre støtteføtter med sliteskor, akkumulator, sjokkventiler og belysning.

Som et alternativ kan elektrisk ventil med maskin-elektrisk sett for 12 eller 24 volt velges i stedet for 4-slangsystemet. Det gir ytterligere funksjoner og medfører en enklere styring av plogens vinger, for eksempel kan man styre en vinge om gangen, begge vingene diagonalt eller fremover/bakover.



Teknisk data

Artikkelnr.	Artikkel	Bredde (mm)	Skjærvinkel	Høyde (mm)	Vekt, ca. (kg)	Anbefalt maskinvekt (tonn)
40370-02	VP 370 BM, 2-slange	3030-3700	0 eller 20°	955-1250	1295	9-22
40370-04	VP 370 BM, 4-slanger	3030-3700	0 eller 20°	955-1250	1295	9-22
40400-02	VP 400 BM, 2 slanger	3280-4000	0 eller 20°	955-1350	1350	9-22
40400-04	VP 400 BM, 4-slange	3280-4000	0 eller 20°	955-1350	1350	9-22
Tilbehør:	Kombiventil (2-slanger), oppgi 12V eller 24V					
Standardutstyr:	Flytfunksjon, slidedeler, justerbar skjærevinkel 0 eller 20 grader, belysning, akkumulator, sjokkventiler og hydraulikk slange med koblinger.					

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/nb>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.