
FRONTEQ

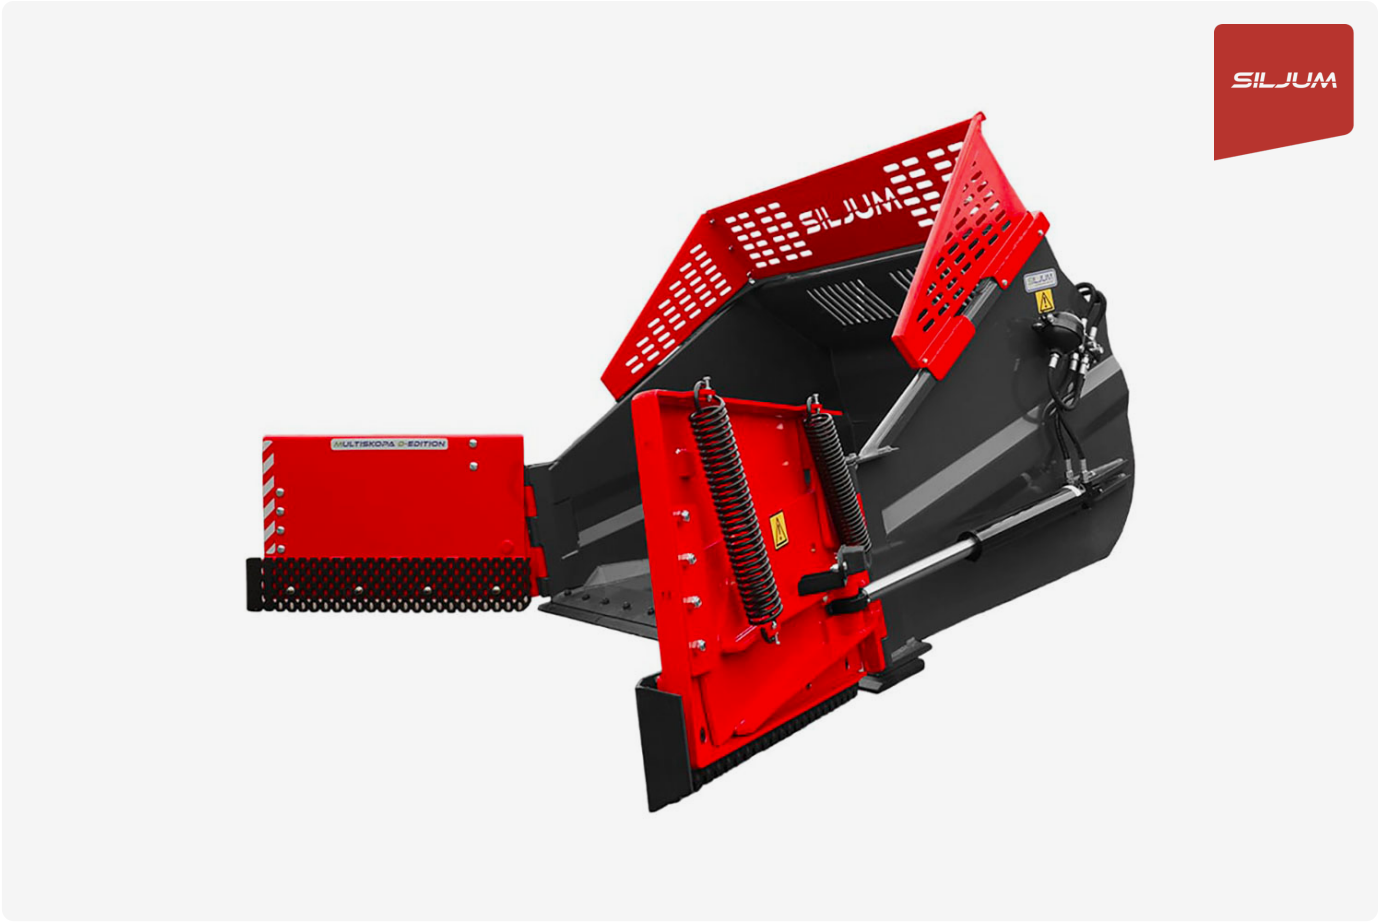

Siljum Multiskopa D-edition

Våra Multiskopor är populära bland både förare, entreprenörer och beställare tack vare sin smidighet med ställbara klaffar. Med Multiskopan blir snöröjningen effektiv och exakt.

Multiskopa D-edition har två individuellt styrda sidoklaffar som enkelt regleras från förarhytten. För att undvika skador vid påkörning är klaffarna utrustade med chockventil. Dessutom är skopa och sidoklaffar försedda med vändbara slitstål.

Skopan är standardutrustad med släta sparskär och vingarna har P300 isrivarskär.


Multiskopa D-edition finns i storlekar från 2,2 till 9 kubikmeter och passar hjullastare från 8 till 28 ton.

Produktfördelar



- Är överlägsen vid snöröjning av gator, vägar, parkeringsplatser, gårdsplaner, skolor, idrottsplatser och industriområden.
- Är tack vare sin flexibilitet idealisk vid snöröjning av såväl trånga utrymmen som stora ytor.
- Lämnar inga snösträngar efter sig. Gör det möjligt att styra snön precis dit den ska.
- Sidovingarna styrs hydrauliskt och individuellt från hytten.
- Vingarna ger föraren möjlighet att väja för fasta hinder utan att ändra riktning eller tappa fart.
- Varje vinge är fjäderbelastad och höj- och sänkbar vilket gör det möjligt att lägga vingarna på trottoaren och samtidigt ha skopstålet mot gatan.
- Skopan kan tiltas upp cirka 40 cm i bakkant med vingarna framåt och plogar ändå fortfarande rent. Egenskapen innebär att det är mindre känsligt hur skopan vinklas mot marken.
- Fördelar slitaget på stålet eftersom vingarna fjädrar för ojämnheter.

Egenskaper

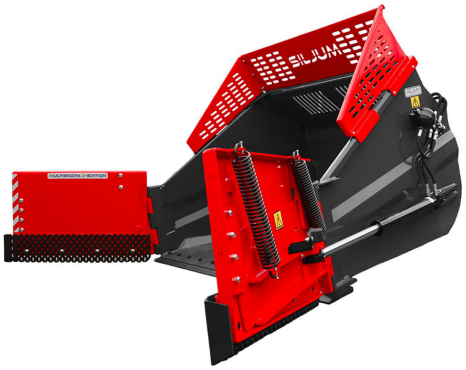

- Patenterade fjädrande vingar.
- Mjuk och följsam körning.
- Ändlägesdämpande cylindrar.
- 2 ackumulatorer + chockventiler.
- Elventil alternativt 4 manöverslangar (4-slangs).
- Basskär anpassat för skopstål, alternativt vägstål.

Vingar:

- Patenterade fjädrande vingar i MC 650-material.
- Varje vinge är 1200 mm bred samt 780 mm hög.
- Vertikal lyfthöjd ca 160 mm.
- Vingarna är vridbara upp till ca +-15 grader.
- Går att komplettera med kastöra/kastplåt.

Fler egenskaper



- Är utrustad med Crossoverventil som skyddar skopa och vingar vid snöröjning både framåt och bakåt.
- Ackumulator med volym 1 liter och tryck 30 bar, är kopplad till varje cylinder.
- Manövrering sker via 2 st manöverslangar och elventil, alternativt kopplingsblock med 4 st manöverslangar.
- Kombinerat basskär anpassat både för skopstål men även vägstål med 305 mm håldelning. Asymmetriska skopstål finns att tillgå som skyddar gångjärnshylsorna mot slitage.
- Levereras som standard med släta sparskär på skopa och P300 isrivarskär på vingar.

Tillval

- Förhöjningssats. Monteras effektivt med skruvar.
- P300 sparskär på skopan.
- P300 HD isrivarskär på skopan.
- Kastöra/kastplåt på vingar.

Teknisk data

Art Nr	Modell	Volym (m3)	Bredd min/max (mm)	Höjd (mm)	Vinge (mm)	Vikt, c:a (kg)	Rekommenderad maskinvikt (ton)
22221212D	D-edition, elventil	2,2	2630 / 4850	1270	1200	1200	8-10
22251212D	D-edition, elventil	2,5	2830 / 5050	1270	1200	1250	9-15
22351212D	D-edition, elventil	3,5	2930 / 5190	1270	1200	1300	9-17
22401212D	D-edition, elventil	4,0	3380 / 5640	1270	1200	1450	12-18
22421212D	D-edition, elventil	4,2	3000 / 5350	1280	1200	1400	12-18
22481212D	D-edition, elventil	4,8	2980 / 5240	1540	1200	1550	14-22
22501212D	D-edition, elventil	5,0	3350 / 5620	1540	1200	1700	14-22
22701215D	D-edition, elventil	7,0	3350 / 6230	1700	1500	2000	14-22
22901215D	D-edition, elventil	9,0	4030 / 6830	1860	1500	2400	22-28
22221312D	D-edition, 4-slang	2,2	2630 / 4850	1270	1200	1200	8-10
22251312D	D-edition, 4-slang	2,5	2830 / 5050	1270	1200	1250	9-15
22351312D	D-edition, 4-slang	3,5	2930 / 5190	1270	1200	1300	9-17
22401312D	D-edition, 4-slang	4,0	3380 / 5640	1270	1200	1450	12-18
22421312D	D-edition, 4-slang	4,2	3000 / 5350	1280	1200	1400	12-18
22481312D	D-edition, 4-slang	4,8	2980 / 5240	1540	1200	1550	14-22
22501312D	D-edition, 4-slang	5,0	3350 / 5620	1540	1200	1700	14-22
22701315D	D-edition, 4-slang	7,0	3350 / 6230	1700	1500	2000	14-22
22901315D	D-edition, 4-slang	9,0	4030 / 6830	1860	1500	2400	22-28

Denna PDF är genererad från https://fronteq.se. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.