


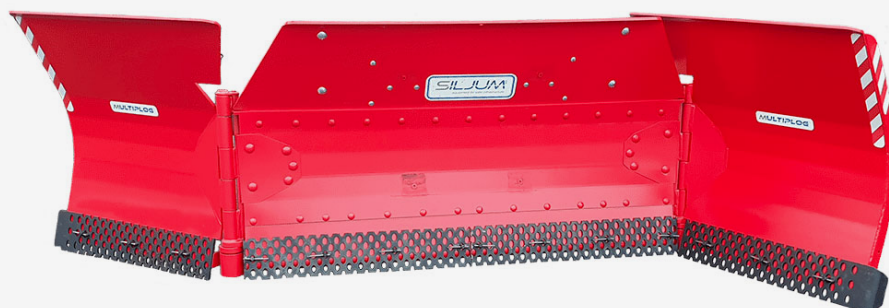

Siljum Multiplog M-Line

Siljum Multiplog M-line er vår nyeste plogmodell med manøvrerbare sidevinger. M-line er bygget opp i moduler og har en robust og fleksibel konstruksjon.

Multiplog M-Line er en servicevennlig og modulær plog som har store likheter med storebroren Multiplog X-line.

Plogen finnes i tre ulike arbeidsbredder, 4050 mm, 4500 mm samt 5100 mm. Den fungerer utmerket også på mindre maskiner.

M-Line er en fleksibel multiplog og kan bestilles med buede eller fjærende vinger, 2-slanger eller 4-slanger. Leveres som standard med glatte plogstål og BM-feste.


Passer hjullastere med maskinvekt fra 7 til 18 tonn.

K = Buet vinge

X = Fjærende vinge, type Multiskuffe.

Produktegenskaper

- Siljums M-serie av ploger er modulbasert. Den er servicevennlig, har høyeste kvalitet og ledende egenskaper, akkurat som våre andre multiploger.
- Siljums Multiplog M-Line er en praktisk og svært funksjonell plog for snørydding, med god driftssikkerhet.
- De hydraulisk styrte vingene kan vinkles 165 grader.
- Angrepsvinkelen mot veibanen er 15 grader.
- Midtstykket kan vinkles 31 grader til venstre og 34 grader til høyre.
- Kan leveres med 2 eller 4 slanger.
- Et sikkerhetssystem med sjokkventiler lar vingene fjære unna ved påkjørsel av hindringer.
- Har vendbare og lett utskiftbare skjærstål.

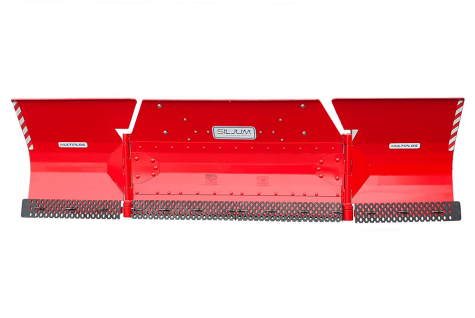

Teknisk data

Artikelnr.	Artikkel	Arbetsbredd (mm)	Vingebredd (mm)	Høyde (mm)	Vekt, ca. (kg)	Anbefalt maskinvekt (tonn)
23214012K-0311	M-Line 2140, 2-slanger	4050	910	1090	1700	7-12
23214013K-0311	M-Line 2140, 4-slanger	4050	910	1090	1700	7-12
23214012X-0311	M-Line 2140X, 2-slanger	4050	910	1090	1700	7-12
23214013X-0311	M-Line 2140X, 4-slanger	4050	910	1090	1700	7-12
23214612K-0311	M-Line 2146, 2-slanger	4500	1220	1090	2100	7-12
23214613K-0311	M-Line 2146, 4-slanger	4500	1220	1090	2100	7-12
23214612X-0311	M-Line 2146X, 2-slanger	4500	1220	1090	2100	7-12
23214613X-0311	M-Line 2146X, 4 slanger	4500	1220	1090	2100	7-12
23254612K-0311	M-Line 2546, 2-slanger	4500	910	1090	2100	7-12
23254613K-0311	M-Line 2546, 4-slanger	4500	910	1090	2100	7-12
23254612X-0311	M-Line 2546X, 2-slanger	4500	910	1090	2100	7-12
23254613X-0311	M-Line 2546X, 4-slanger	4500	910	1090	2100	7-12
23255012K-0311	M-Line 2550, 2-slanger	5100	1220	1090	2400	9-18
23255013K-0311	M-Line 2550, 4-slanger	5100	1220	1090	2400	9-18
23255012X-0311	M-Line 2550X, 2-slanger	5100	1220	1090	2400	9-18
23255013X-0311	M-Line 2550X, 4-slanger	5100	1220	1090	2400	9-18
Merk.	Festestandard BM. Glatte plogstål.					
	K=Kuped vinge X=Fjærende vinge, type Multiskuffe.					

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/nb>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.